

CFM-25

A mais tradicional colhedora de forragens colhe milho, sorgo, capim napier, cana-de-açúcar e capim plantado em área total, com excelente desempenho.

Tradicional cosechadora de forrajes para maíz, sorgo, pasto napier, caña de azúcar y pasto plantado en área total, con excelente rendimiento.

- Engraxadeiras nos rolamentos dos quatro rolos frontais.
- Novas facas dos rolos frontais do corte de base.
- Engrasador de los rodamientos en los 4 rodillos frontales.
- Nuevas cuchillas de los rodillos frontales del corte de base.



- Transmissão por cardã.
- Menor perda de potência.
 - Menor custo de manutenção.

- Transmisión por cardán*
- *Menor pérdida de potencia*
 - *Menor costo de mantenimiento.*

- Bomba para engraxar.
- Bomba para engrasar.



Abertura telescópica do câmbio
Apertura telescópica del remolque

Plataforma para colher milho e sorgo.

- *Plataforma para cosechar maíz y sorgo.*

Maior abertura
Mayor apertura

65cm

PENHA

CFM-25

A mais tradicional colhedora de forragens CFM-25, vem atender pequenos e médios pecuaristas, para silagem ou trato diário.

Tradicional cosechadora de forrajes CFM 25, viene atendiendo a pequeños y médios ganaderos para silaje o trato diario.




- Plataforma articulável facilitando, a limpeza e manutenção.
- *Plataforma frontal articulada: fácil limpieza y mantenimiento.*



- Rotor picador de 6 facas para colher cana-de-açúcar, ou com 12 facas para colher milho e sorgo, com maior produtividade.
- *Rotor picador de 6 cuchillas para cosechar caña de azúcar y pasto napier, o con 12 cuchillas para cosechar maíz y sorgo, con gran productividad.*



- Pino fusível de segurança. • Mudança de corte.
- *Afiador rotativo das facas do rotor picador de alta precisão que proporciona rapidez e segurança.*
- *Tarugo fusible. • Cambio de corte.*
- *Afilador rotativo de cuchillas del rotor picador de alta precisión que proporciona rapidez y seguridad.*

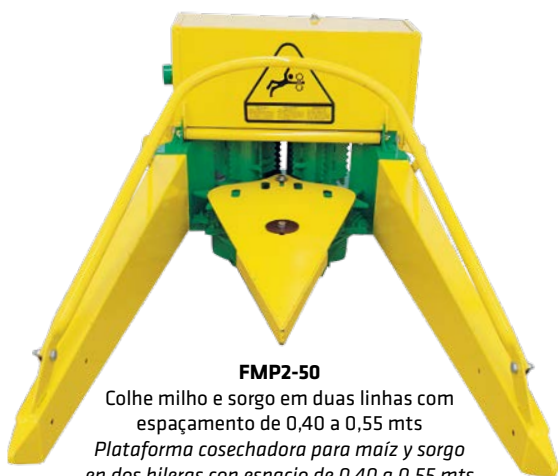

FMP2-50

Colhe milho e sorgo em duas linhas com espaçamento de 0,40 a 0,55 mts
 Plataforma cosechadora para maíz y sorgo en dos hileras con espacio de 0,40 a 0,55 mts entre hileras.



CCPD-1.1

Frente colhedora com área de corte 1.100 mm, colhe capim plantado em área total.
 Plataforma cosechadora con area de corte de 1.100 mm, cosecha pasto en area total.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS / ESPECIFICACIONES TECNICAS

	CFM-25	CFM-25 FMP 2-50	CFM-25 CCPD-1.1
Nº de rolos Nr. de rollos	4 verticais 4 verticales	6 verticais 6 verticales	Área de corte Ancho de corte
Trator Tractor	55cv (ou superior) 55cv (o superior)	75cv (ou superior) 75cv (o superior)	1.100 mts 1.100mts
Produção Nominal Producción Nominal	10 a 30 ton/hora 10 a 30 ton/hora	15 a 35 ton/hora 15 a 35 ton/hora	Trator Tractor
Rotação TPD Rotación TDP	540 rpm 540 rpm	540 rpm 540 rpm	55cv (ou superior) 55cv (o superior)
Opções de corte Opciones de corte	4, 6, 8, 12, 16, 22mm 4, 6, 8, 12, 16 y 22mm	4, 6, 8, 12, 16, 22mm 4, 6, 8, 12, 16 y 22mm	Produção Nominal Producción Nominal
Peso da máquina Peso del equipo	580 kg 580 kg	610 kg 610 kg	10 a 30 ton/hora 10 a 30 ton/hora
			Rotação Rotación TDP
			540 rpm 540 rpm
			Opções de corte Opciones de corte
			4, 6, 8, 12, 16, 22mm 4, 6, 8, 12, 16 y 22mm
			Peso da máquina Peso del equipo
			753 kg 753 kg

OBS.: Para colher cana-de-açúcar usar trator com super reductor (LOW-TRACK)
 Para cosechar caña de azúcar use tractor con super reductor (LOW - TRACK).

PENHA

PENHA MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.

Ribeirão Preto • SP

www.penha.ind.br